


sempreAqua® SparkTap 90



patentierter
Keimschutz
von der Ausgabe
bis zur Tropfschale

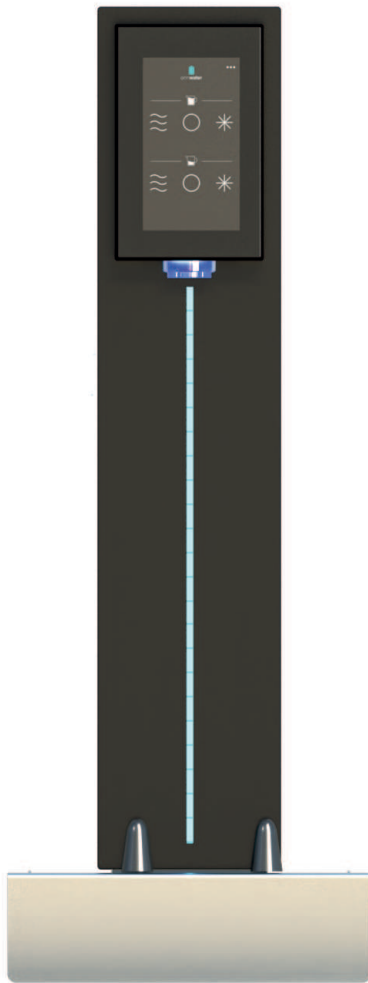

gleichbleibende
Abgabe
und langanhaltende
Kohlensäurebindung



4,3 Zoll Touch
Display für einfache
und intuitive
Bedienung

sempreAqua ST90


Die **ST90** bietet bis zu 90 Liter pro Stunde gleichbleibend gekühltes und mit Kohlensäure angereichertes Wasser.

Perfekt für Büros, Kliniken, Schulen und der Gastronomie. Stylisher Säulen-Look und geringer Platzbedarf versorgen Sie rund um die Uhr mit erfrischendem Tafelwasser.

Effizient und leistungsstark vereint das patentierte **COOL-HYBRID®** System die Vorteile aus Eisbank und Trockenkühlung. Das Ergebnis ist eine um 30 % höhere Kühlleistung und bis zu 30 % Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wasserspendern.

Intensiv sprudelndes Wasser, das lange frisch bleibt – sogar in unverschlossenen Behältern. Das patentierte **KARBONY®** System ermöglicht die Abgabe von bis zu 2,2 Liter Sprudelwasser in nur 35 Sekunden mit der perfekten Balance zwischen Wassertemperatur und Kohlensäuregehalt.

Technik, Filtration und Kühlung sind im Unterbau, oder sogar in einem anderen Raum installiert. Vorprogrammierbare Abgabemengen ermöglichen die portionierte Abgabe in Gläser, Flaschen oder Kannen.



kontrollierbares Rückschlagventil
DIN 1717

Bei der Norm EN 1717 handelt es sich um eine europäische Norm, die von entscheidender Bedeutung für den Schutz des Trinkwassers ist.



Druckminderer für den Anschluss von
CO₂ Flaschen (2/10 kg)

Pro Liter werden bis zu 8 g CO₂ zur Anreicherung mit Kohlensäure verwendet.



Ausgezeichnet mit dem 1. Platz
des AquaAwards des europäischen
Wasserspender Verbands.

Technische Daten

Höhe Technik in mm	545
Breite Technik in mm	307
Tiefe Technik in mm	486
Höhe Säule in mm	565
Breite Säule in mm	210
Tiefe Säule in mm	209
Ausgabehöhe in mm	345
Leergewicht in kg ca.	39
Anschluss in V	230
Leistung in W	460
Festwasseranschluss	Ja

Kühlung

Kapazität	90 l/h Δ 10°C
Kühlmittel	R290 90g
Temperatur	4 - 12°C
Karbonisator	2,7 l

Besonderheiten / Optionen

Filter	extern
CO ₂	extern